




TEJA RURAL

Lámina ondulada de fibrocemento utilizada como cubierta ligera para techos inclinados a 1 o 2 aguas, con carrera de onda de 4 pulgadas.

Muy fácil de transportar manualmente debido a sus dimensiones y sobre todo a su bajo peso.

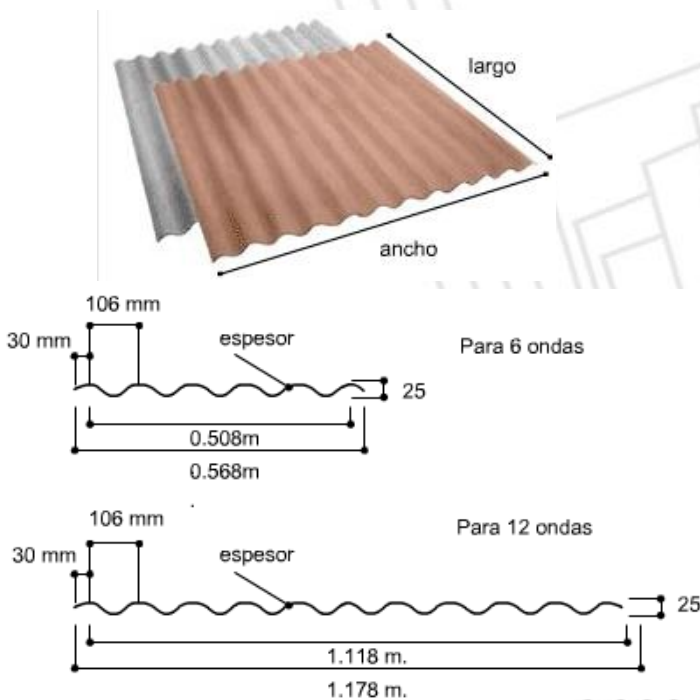

CONCEPTO	Unidad	L=Longitud de lámina		
		1.25 m	1.25 m	2.50 m
Espesor	mm		4.00	
Ancho total	m	0.56	1.17	0.56
Peso por lámina	kg	6.30	12.60	12.60
Traslape longitudinal	m		0.12	
Traslape transversal	m		una onda	
Largo útil	m	1.13	1.13	2.38
Ancho útil	m	0.50	1.11	0.50
Superficie útil	m ²	0.55	1.22	1.19
Peso por m ² útil	kg/m ²	10.97	9.98	10.42
Distancia entre soportes	m	1.13	1.13	1.19
Carga de ruptura	kg	70.00	140.00	70.00
Claro entre apoyos	m		1.10	

Traslape longitudinal



Propiedades

- Impermeables.
- Totalmente incombustibles e inoxidables.
- Su ligereza facilita su manipulación y colocación.
- Altamente resistentes a cambios bruscos de temperatura.
- Resistentes al ataque de hongos y termitas.
- No requieren mantenimiento.

