




Cubierta Sencilla

Foamular 250, de 1" de espesor (mínimo), apoyado sobre polines de 2" de patín (mínimo) con separación máxima de 1.22 m, para evitar soportes adicionales.

Lámina metálica galvanizada ó blanco/fondo, sujeta con pija y rondana, o bien, sistema de engargolado. También puede instalar lámina de fibro-cemento. Nota: calibre y perfil de la lámina, según diseño.

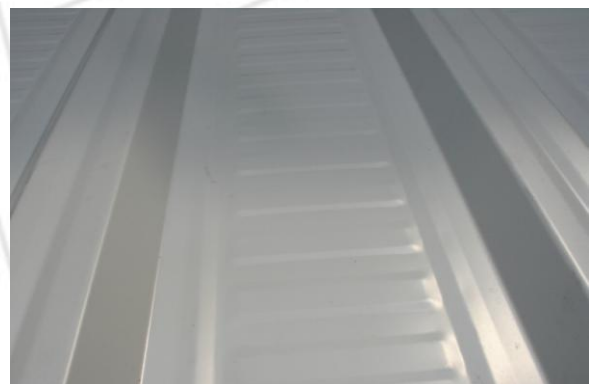

San Pablo No. 2528 • Col. San Isidro • C.P. 44740 • GDL Jalisco

(33) 3643-7729 • (33) 3643-8719

www.abastecedoradelaminas.com

